Zubehör

Elektroheizung – Typ KDW

KDW Elektroheizung für den Einsatz mit emaillierten und nicht emaillierten Speichern aus Stahl

Flanschheizung für Flansch Ø 180 mm. Zur Erwärmung von Wasser mit isoliert aufgesetztem Incoloy-Heizeinsatz mit Schutzstromableitwiderstand. Von aussen einstellbarer Thermostat. Sicherheitstemperaturbegrenzer.

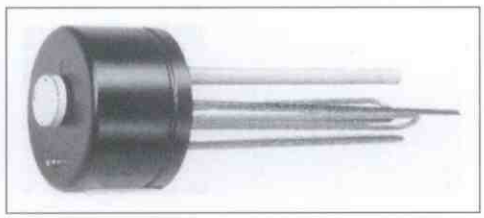

Typ	Leistung	Spannung	Flansch Ø	Einbaulänge	Boilerinhalt	Art.Nr.
	kW	Volt	Loch	mm	Liter	
KDW 1 - 4	0.80	~ 230				
	1.30	~ 230				
	2.00	~ 230	180 - 8	380	200	10130
	2.00	2 ~ 400				
	2.60	2 ~ 400				
	2.00	3 ~ 400				
	2.60	3 ~ 400				
	4.00	3 ~ 400				
KDW 1 - 6	1.50	~ 230				
	2.00	~ 230				
	2.00	2 ~ 400				
	3.00	2 ~ 400				
	4.00	2 ~ 400	180 - 8	380	300	10131
	2.00	3 ~ 400				
	3.00	3 ~ 400				
	4.00	3 ~ 400				
	6.00	3 ~ 400				
KDW 1 - 8	1.80	~ 230				
	2.60	~ 230				
	2.60	2 ~ 400				
	4.00	2 ~ 400				
	5.30	2 ~ 400	180 - 8	420	400	10132
	2.60	3 ~ 400				
	4.00	3 ~ 400				
	5.30	3 ~ 400				
	8.00	3 ~ 400				
KDW 1 - 10	2.20	~ 230				
	3.30	~ 230				
	3.30	2 ~ 400				
	5.00	2 ~ 400				
	6.60	2 ~ 400	180 - 8	510	500	10133
	3.30	3 ~ 400				
	5.00	3 ~ 400				
	6.60	3 ~ 400				
	10.00	3 ~ 400				

Wir behalten uns technische Änderungen vor und übernehmen keine Haftung für mögliche Druckfehler.